

## Chequedora C80






### Descripción

**Chequedora polivalente con cadencia fuerte**  
**Electrónica de control gestionando hasta 4 cintas de pesaje simultáneamente**

- ▶ **Excelente precisión y estabilidad de medida:**
  - Certificación MID y OIML R51
  - cadencia maxi 500 pcs/min
  - Velocidad de bande jusqu'à 75 m/minute
- ▶ **Interfaz operador ergonómica e intuitiva:**
  - Pantalla LCD 15" alta luminosidad (304 x 228 mm)
  - Dala táctil resistente (funciona también con guantes), tratamiento antirreflejos
  - Grado estanquidad IP65
  - Teclado virtual y teclas funcionales dedicadas
- ▶ **Puertos de comunicación:**
  - 1 Ethernet
  - 2 USB (1 externo / 1 interno)
  - 1 salida impresora

Estructure en Inox IP65 (aluminio en opción)

### Esquema / Volumen

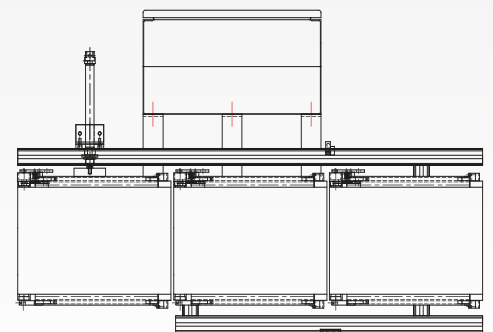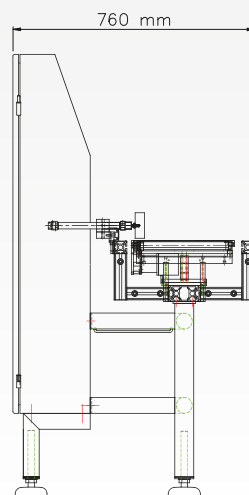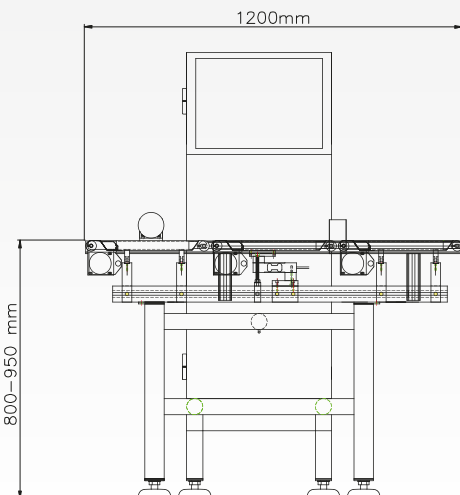

*Dimensiones idadas como ejemplo (en mm)*

## Características

### GENERALES

Alimentación	Sector 230 V (-15 / +10 %)
Temperatura de uso	-10 ° / +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ° / +60 °C
Velocidad	500 pcs / min.

### CARACTERISTICAS METROLOGICAS CON NORMAS MID / R51

Precisión máxima de pesaje	0,1 g
Capacidad de pesaje	15 hasta 60 kg

## Ventajas

- ▶ Chequeadora autónoma configurable y adaptable a las necesidades
- ▶ Electrónicas de control potentes
- ▶ PC industrial integrado
- ▶ Estadísticas visualizadas directamente en la chequeadora, exportación en pen drive USB según principales formatos (Excel, PDF...)
- ▶ Diferentes puertos de comunicación para interfaz directa con equipos informáticos y software

## Accesorios



Cinta alineamiento producto para combinación 4 en 1 delante chequeadora

ARPEGE **MASTERK**

Sede  
15 rue du dauphiné  
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST  
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22  
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16  
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - IVA FR 28 971 506 480

Nuestras fichas  
se descargan  
desde nuestro sitio web  
[www.masterk.es](http://www.masterk.es)

Su contacto